

## Siedlungsentwässerung

## Kanalinnensanierung

Seitliche Anschlüsse  
dicht verschliessen


75.15

### Bauablauf


1. Vollumfängliches Vorfräsen beim Altrohr (siehe Detail A = rot markierter Bereich)
2. Ausbilden der Fräsnut (siehe Detail B).
3. Mit Epoxi-Mörtel verpressen (siehe Detail C)

Die Anschlussverschliessung hat bezüglich Dichtheit die gleichen Anforderungen zu erfüllen wie die Rohrleitung.


**Detail A**  
Querschnitt

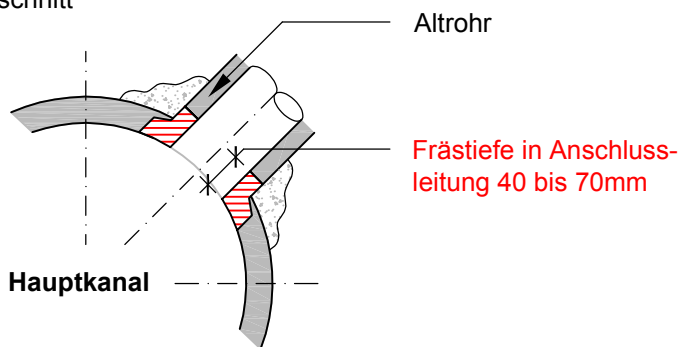


**Detail B**  
Querschnitt

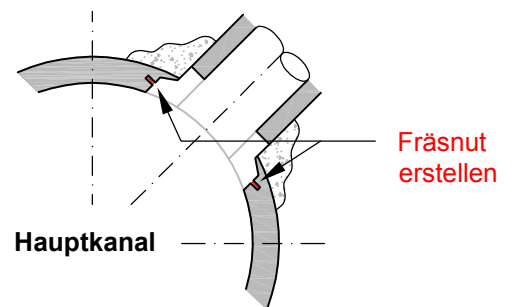

**Detail C**  
Querschnitt

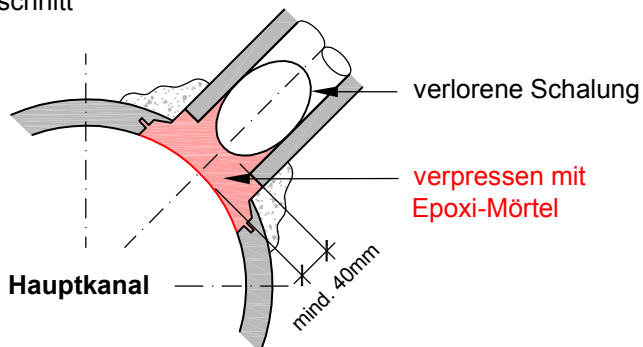


**Detail B**  
Längsschnitt

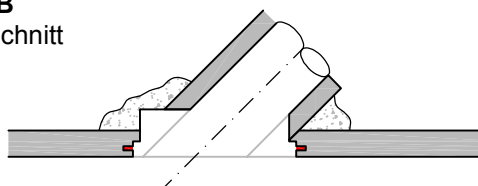

Hauptkanal

**Detail C**  
Längsschnitt

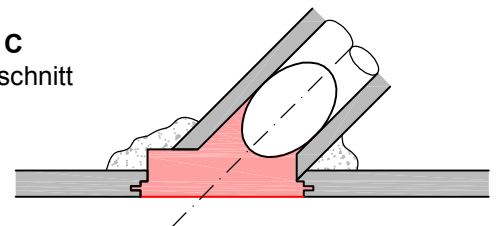

Hauptkanal