Departement Bau
Tiefbauamt

Stadt Winterthur

Wartstrasse

Rudolfstrasse bis Tellstrasse

Erneuerung Grundstückanschlussleitungen und Instandstellung und Aufwertung

Strassenbau
Normalprofile 1:50

Auflageprojekt
Planauflage gemäss §16 Strassengesetz (StrG)

2

Gez.	mv	Datum 26.07.2022	Plan Nr. 1904.10-02
Gepr.	jv	Plan Gr. 45 x 105	Projekt Nr. 50230 und 11519

Änderungen

A	
B	
C	
D	
E	

Flütsch Ingenieure
Römerstrasse 237 8404 Winterthur
Tel. 052 212 70 00 Fax 052 212 70 01 info@flueg.ch

Normalprofil A-A, 1:50

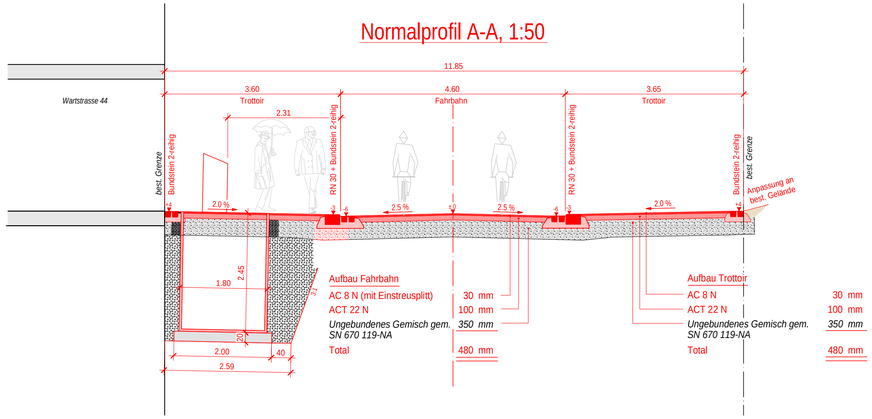

Aufbau Fahrbahn

AC 8 N (mit Einstreusplitt)	30 mm
ACT 22 N	100 mm
Ungebundenes Gemisch gem. SN 670 119-NA	*350 mm*
Total	480 mm

Aufbau Trottoir

AC 8 N	30 mm
ACT 22 N	100 mm
Ungebundenes Gemisch gem. SN 670 119-NA	*350 mm*
Total	480 mm

Normalprofil C-C, 1:50

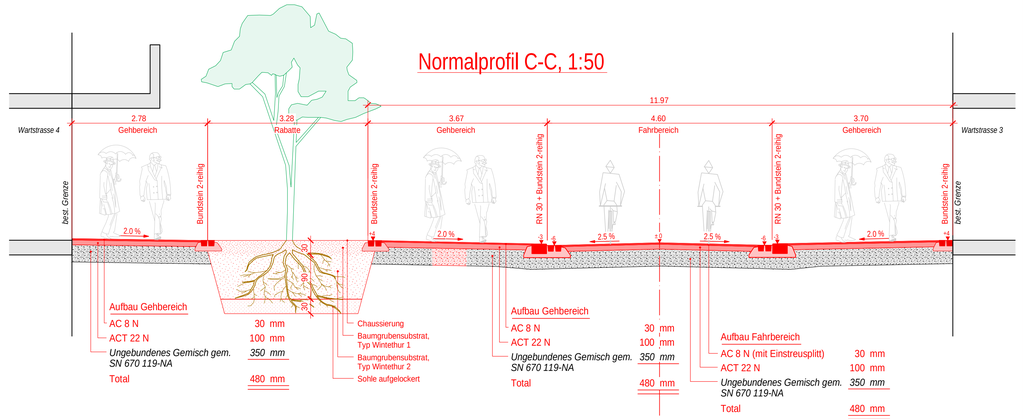

Aufbau Gehbereich

AC 8 N	30 mm
ACT 22 N	100 mm
Ungebundenes Gemisch gem. SN 670 119-NA	*350 mm*
Total	480 mm

Chaussierung
Baumgrubensubstrat, Typ Wintethur 1
Baumgrubensubstrat, Typ Wintethur 2
Sohle aufgelockert

Aufbau Gehbereich

AC 8 N	30 mm
ACT 22 N	100 mm
Ungebundenes Gemisch gem. SN 670 119-NA	*350 mm*
Total	480 mm

Aufbau Fahrbereich

AC 8 N (mit Einstreusplitt)	30 mm
ACT 22 N	100 mm
Ungebundenes Gemisch gem. SN 670 119-NA	*350 mm*
Total	480 mm

Normalprofil B-B, 1:50

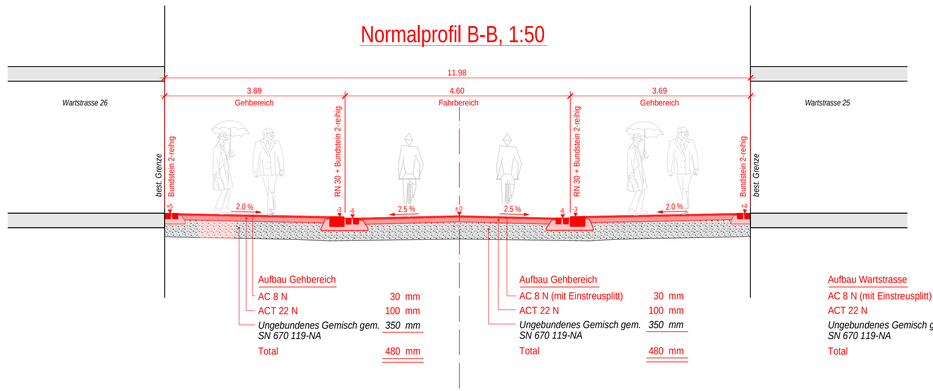

Aufbau Gehbereich

AC 8 N	30 mm
ACT 22 N	100 mm
Ungebundenes Gemisch gem. SN 670 119-NA	*350 mm*
Total	480 mm

Aufbau Gehbereich

AC 8 N (mit Einstreusplitt)	30 mm
ACT 22 N	100 mm
Ungebundenes Gemisch gem. SN 670 119-NA	*350 mm*
Total	480 mm

Aufbau Wartstrasse

AC 8 N (mit Einstreusplitt)	30 mm
ACT 22 N	100 mm
Ungebundenes Gemisch gem. SN 670 119-NA	*350 mm*
Total	480 mm

Schnitt D-D, 1:50

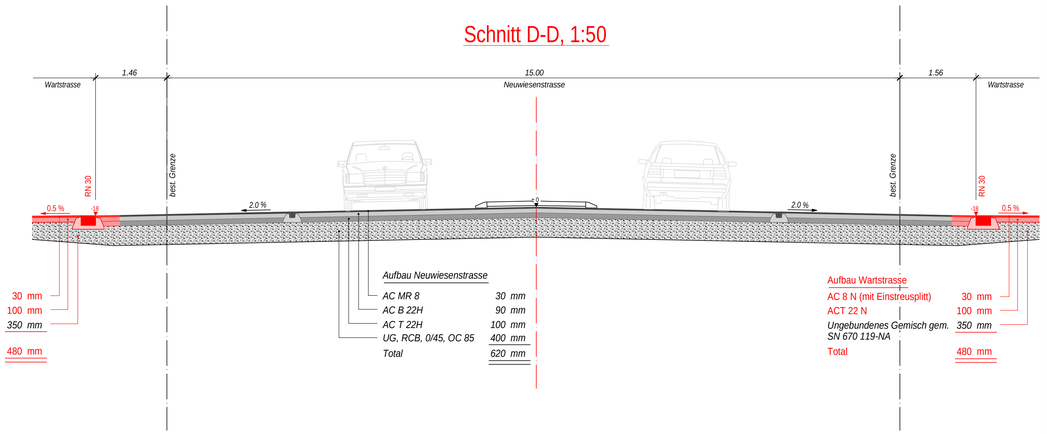

Aufbau Neuwiesenstrasse

AC MR 8	*30 mm*
AC B 22H	*90 mm*
AC T 22H	*100 mm*
UG, RCB, 0/45, OC 85	*400 mm*
Total	*620 mm*

Aufbau Wartstrasse

AC 8 N (mit Einstreusplitt)	30 mm
ACT 22 N	100 mm
Ungebundenes Gemisch gem. SN 670 119-NA	*350 mm*
Total	480 mm