

Siedlungsentwässerung


Anschlüsse / Verbindungen

Lage in Hauptleitung
bei Grossprofilen ab DN 1000


74.21

- mit Ausnahme von Betonrohren sind bei Grossprofilen keine Bohrstützen einsetzbar
- es sind kurze unglasierte Steinzeugrohre oder Polymerbetonstützen einzusetzen, siehe auch Richtlinie 74.14
- die Anschlüsse sind immer über dem Trockenwetterabfluss anzuschliessen
- bei Trockenwetterrinnen mit Banketten ist immer auf der Bankethöhe anzuschliessen, in die Anschlussleitung ist eine entsprechende Steilstrecke oder ein Absturz einzubauen
- in begehbaren Kanälen kann auf dem höheren Niveau eine Spülöffnung erstellt werden

Mischwasserkanäle

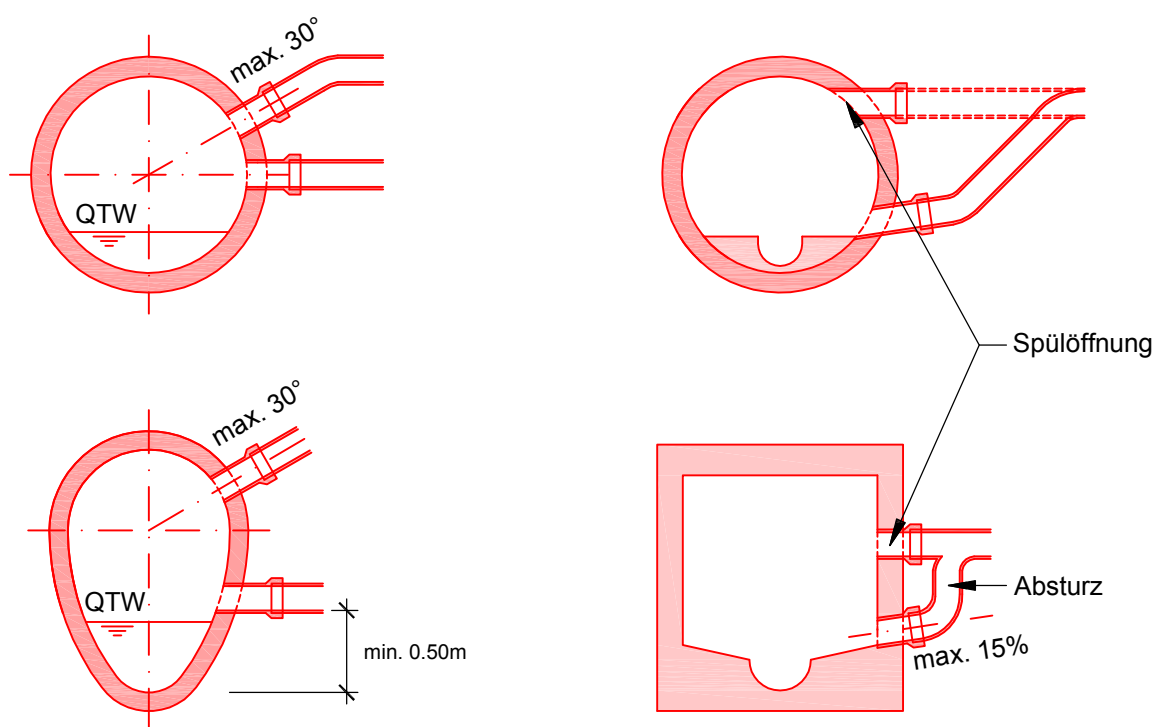

Regenwasserkanäle

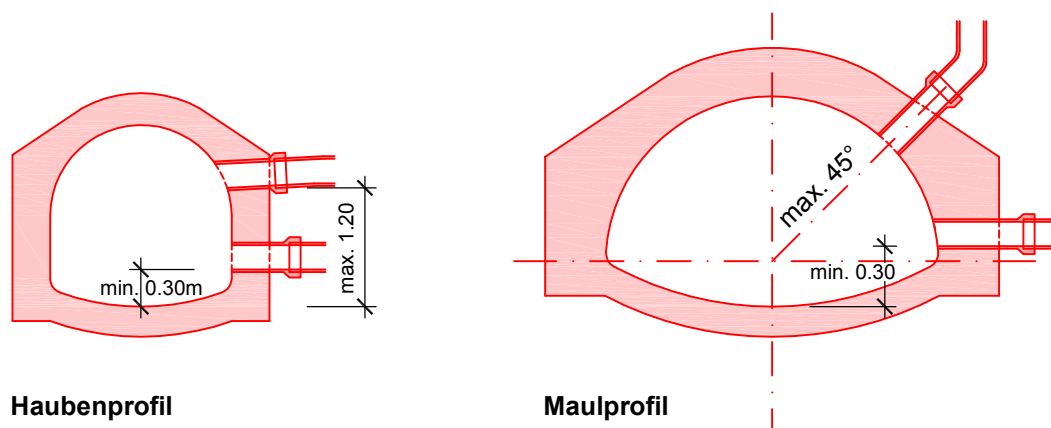

Haubenprofil

Maulprofil