

Siedlungsentwässerung


Anschlüsse / Verbindungen

an Hauptleitung
aus Ortsbeton


74.14

- für PP-, PEHD- und Steinzeugrohre
- an bestehende und neue Ortsbetonkanäle aus Ei-, Hauben- und Rechteckprofilen
- Höhenlage der Abzweiger siehe Richtlinie 74.21
- Der Abstand zwischen Anschlüssen muss min. 0.80m betragen

Polymerstutzen für Kunststoffrohre

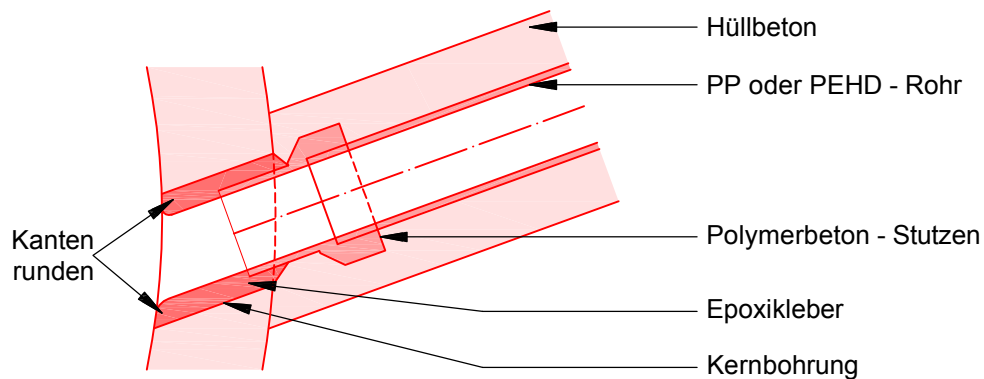

Schachtfutter für Kunststoffrohre

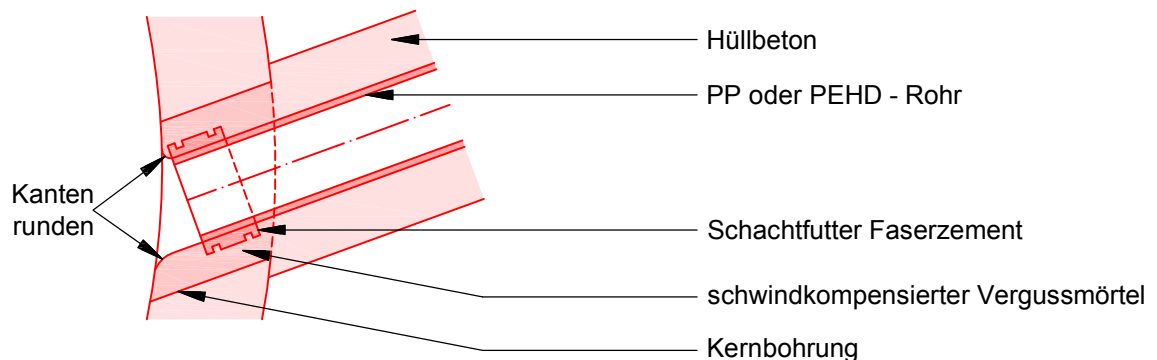

Steinzeugrohr für Steinzeug- oder Kunststoffrohre

